

## LED 数码像素屏系列

引领照明方向 提升城市照明品位

LED像素屏运用高等数学矩阵组合原理，采用LED数字程控系统，实现了不同类型的支动画（GIF Flash）、点阵文字、图形（JPG、BMP）及各种灯光效果；同时可实现即时截取消视频与互连网上的图文与信息。适用于娱乐场所、游乐设施、舞台背景及大型建筑物整体装饰照明。

### 产品特点：

采用高亮度LED点光源，超薄设计，晶莹剔透，色彩绚丽，安装方便；低能耗，长寿命，运行成本低；采用DMX512控制系统，可采集视频和动画，而后通过计算机和主控机的连接，将采集花样、图案显示于像素屏上；可以根据客户要求，通过整体逐点控制，级联数据传输，系统实时响应达到对像素屏的整体统一控制，形成更为和谐的整体效果。

### 温度范围：


-20℃~60℃。

### 光源寿命：


理论值10万小时。

### 适用场所：


广泛应用于游乐设施、娱乐场所、舞台背景及建筑景观的装饰照明。



RMLED - 001




RMLED - 002



RMLED - 003



RMLED - 004




RMLED - 005




RMLED - 006

## LED 显示屏系列

引领照明方向 提升城市照明品位

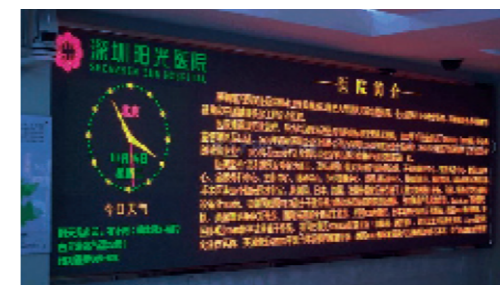

RMLED - 007

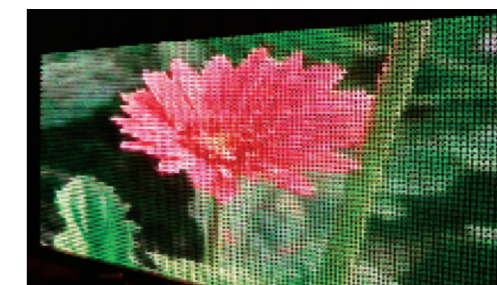

RMLED - 008



RMLED - 009



RMLED - 010



RMLED - 011



RMLED - 012



RMLED - 013



RMLED - 014