


250A智能快充终端

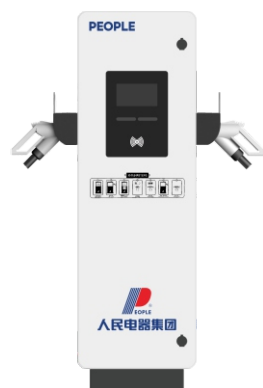

产品概述

250A智能快充终端，是充电主机与用户之间人机交互的智能化设备。250A智能快充终端可与多种分体式直流充电主机配合使用。输出电压50VDC~1000VDC，可满足所有车辆的充电需求，主要应用于公共快充站等大、中型综合场景。

精致造型：方形外观设计，全方位弧度处理，造型小巧精致；

钢化玻璃触摸保护，耐高温，耐摩擦，提升外观质感；

舒适便捷：实时SOC状态显示，充电进度了然于胸；枪线高度，枪座角度符合人体工学，充电更便捷；

按需选配：选配刷卡、VIN等启动方式，满足不同场景充电需求；

安全稳定：系统多种互锁设计，防止车辆电池互灌等安全事故；超宽电压输出范围，可为各种车型稳定补能。

主要技术参数

型号	RDB-ZD250D/S
电压范围	50VDC~1000VDC
单路电流范围	≤250A
单路最大输出功率	250KW
BMS辅源	12VDC(24VDC可定制)
启动方式	密码、扫码、刷卡(选配)、VIN(选配)
安装方式	落地式
通信接口	4G全网通/以太网
充电接口	2个
枪线冷却方式	智能风冷
枪线长度	5米(柜外)
防护等级	IP54
工作温度	-20℃~+50℃
相对湿度	5%~95%RH(无凝露)
海拔高度	2000m
尺寸(W*D*H)	500mm*280mm*1455mm
重量	≤100kg