


# LA2系列按钮开关


## 产品概述



LA2 (LA2J)控制按钮适用于交流50Hz、额定工作电压380V或直流额定工作电压440V，额定工作电流不大于5A的控制电路中，作为接通或断开起动器、接触器、继电器，及其它电气线路遥控元件使用。

产品符合：GB/T 14048.5标准。

## 选型指南

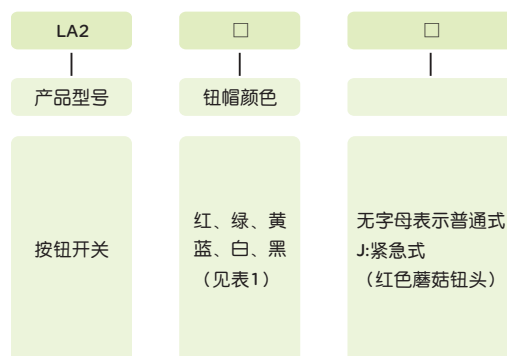

见表1

代号	R	G	Y	B	W	K
颜色	红	绿	黄	蓝	白	黑

## 正常工作条件和安装条件

- 周围空气温度：-5℃~40℃，24h内的平均温度值不超过35℃。
- 海拔高度：≤2000m。
- 空气湿度：最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50%，在较低的温度下可以允许有较高的相对湿度。例如+20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施。
- 污染等级：污染等级3。
- 安装类别：安装类别II。

## 主要技术数据

额定工作电压Ue	AC380V, DC440V
额定绝缘电压Ui	400V
约定发热电流Ith	5A
使用类别下的各个额定工作电压Ue/额定工作电流Ie	AC-15: 380V/2.5A, DC-13: 220V/0.3A
防护等级	板前部分IP30

# LA2系列按钮开关

## 外形及安装尺寸

外形及安装（颈部）尺寸见图1和图2。




图1：LA2一般按钮

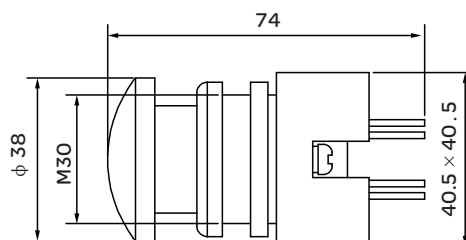


图2：LA2J紧急按钮

## 选型

- 根据使用场合和具体用途选择按钮的类型。例如，若需显示工作状态，则用带指示灯式；在重要场所，为防止无关人员误操作，一般用钥匙式；在有腐蚀的场所一般用防腐式。
- 根据工作态指示和工作情况的要求选择按钮和指示灯的颜色。如停止或分断用红色；起动或接通用绿色；应急或干预用黄色。
- 根据控制回路的需要选择按钮的数量。

## 订货须知

用户在订货时，需提供完整的型号和数量。若提供不了，应告知钮头形式和颜色等信息。

订货举例：LA2-R 100只。

图2: LA2J紧急按钮

图i: LA2-般按钮