

# 使用说明书

## HZ10系列组合开关

符合标准：GB/T 14048.3

产品安装使用前，请仔细阅读使用说明书，  
并妥善保管，以备查阅。

## 一 用途


HZ10 系列组合开关(以下简称开关)适用于交流50HZ, 380V及以下,直流220伏及以下的电气线路中,供手动作不频繁地接通或分断电路;换接电源或负载;测量三相电压;改变负载的联接方式,单接,串联,并联其中有些规格的开关亦可用作控制小容量交直流电动机。

产品符合:GB/T 14048.3标准。


## 二 结构

开关是由若干个动触头及静触头(刀片),分别装于数层绝缘件内,动触头跟随手柄旋转而变更其通断位置。顶盖部份是由滑板、凸轮、扭簧及手柄等零件构成操作机构。由于该机构采用扭簧储能结构从而与手动操作速度无关。由于采用了这种机构提高了产品的电气性能。

型 号	极 数	尺 寸 ( 毫 米 )								
		B1	A1	H1	C	H	S	R	B2	A2
HZ10-10/1	1	65	65	62	60	30	5	15	77	
HZ10-10S/2	4	55	65	85	60	50	5	15	77	86
HZ10-10/3	3	55	65	75	60	45	5	15	77	86
HZ10-25/3	3	86	100	110	90	65	6	20	105	118
HZ10-60/3	3	125	140	150	150	90	6	30	151	167
HZ10-100/3	3	125	140	125	162	100	7	30	151	167
HZ10-100/Z119	6	125	140	115	202	150	7	30	151	167

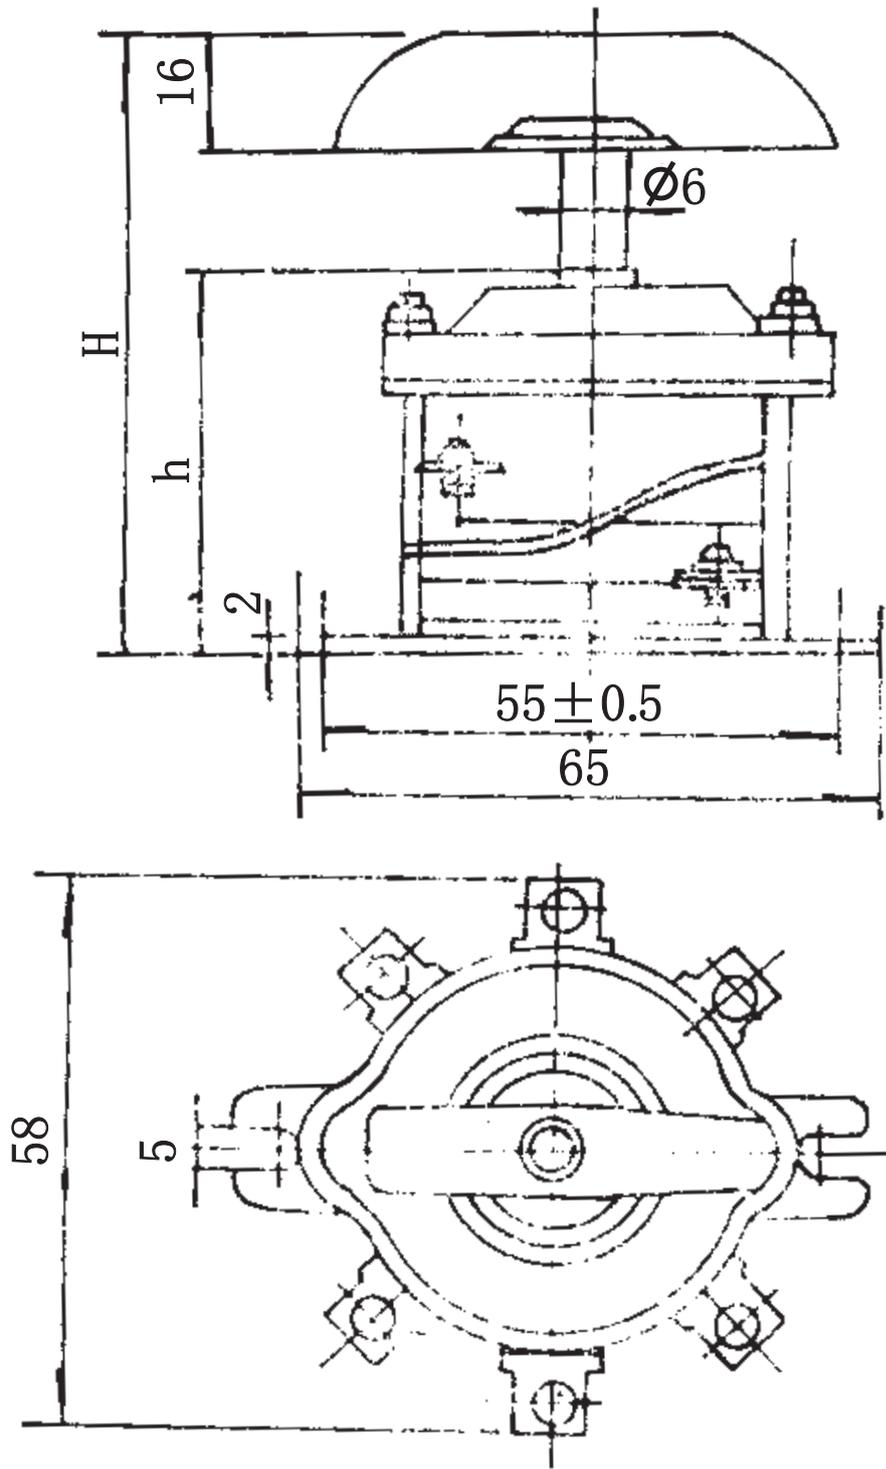

HZ10板前接线式开关外形及安装尺寸图

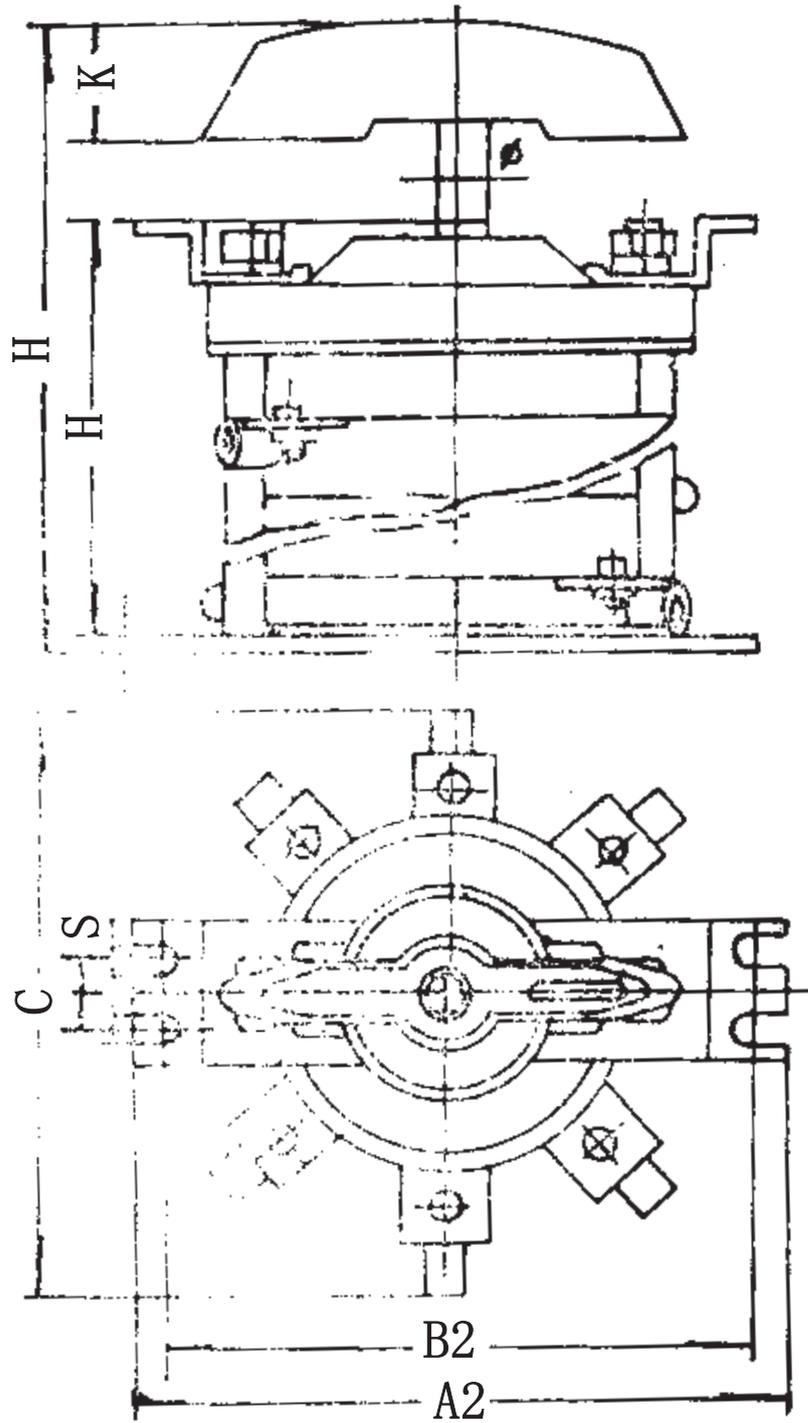

HZ910板后接线式开关外形及安装尺寸图


<p>Diagram showing a 7-pole circuit with two breakers. The breakers are connected to a common bus labeled C1-C3. The circuit is powered from a source labeled 0.</p>	<p>HZ10-10/E160</p>
<p>Diagram showing a 7-pole circuit with four breakers. The breakers are connected to a common bus labeled C1-C3. The circuit is powered from a source labeled 0.</p>	<p>HZ10-100/E119</p>
<p>Diagram showing a 7-pole circuit with four breakers. The breakers are connected to a common bus labeled C1-C3. The circuit is powered from a source labeled II.</p>	<p>HZ10-60S/3</p>
<p>Diagram showing a 4-pole circuit with four breakers. The breakers are connected to a common bus labeled C1-C3. The circuit is powered from a source labeled I.</p>	<p>HZ10-25P/04</p>

# 合格证

名称：组合开关

型号：HZ10系列

检验员：检 8

日期：见产品标识码或二维码

产品符合GB/T 14048.3标准，经检验合格，准许出厂。

**人民电器集团有限公司**  
浙江人民电器有限公司(生产厂)

注意：对于本手册的内容，若因技术升级或采用更新的生产工艺，人民电器有权随时更改、变动，不再另作说明。

## 人民电器集团有限公司

生产厂：浙江人民电器有限公司

地址：浙江省乐清市柳市柳乐路555号

客服热线：400 898 1166

官方网址：[www.chinapeople.com](http://www.chinapeople.com)

