



Power transformer 电力变压器



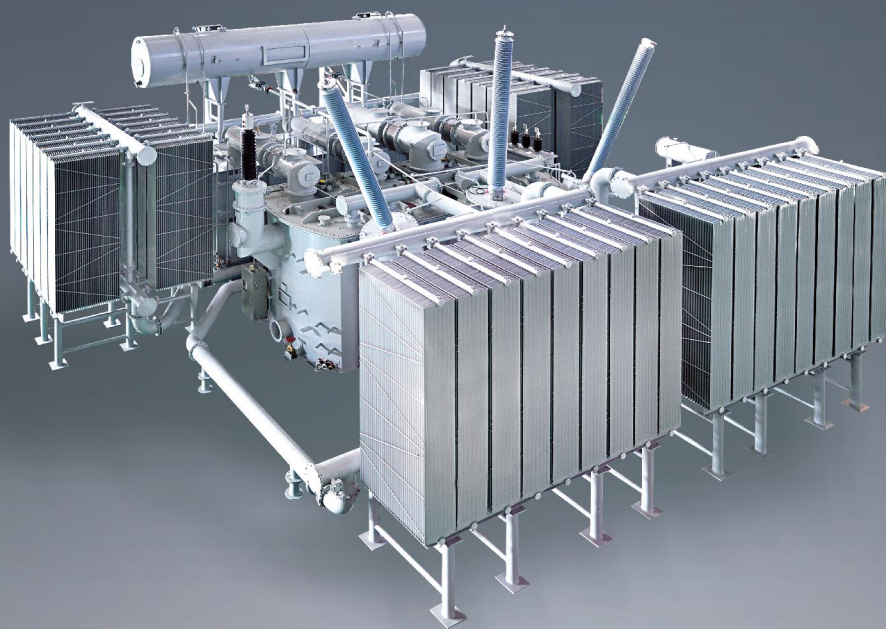

SSZ11-80000/110电力变压器

额定容量: 80000/80000/80000
 额定电压: $110 \pm 8 \times 1.25 / 38.5 \pm 2 \times 2.5 / 10.5$
 联结组别: YNyn0d11
 额定频率: 50HZ
 冷却方式: ONAN



ZHSTB-125000/220kV油浸自冷式整流变压器

额定容量: 125000/125000
 额定电压: $220 \pm 4 \times 1.25 / 1134$
 整流方式: 三相桥式
 额定频率: 50HZ
 冷却方式: ONAN



ZHSZB-119600/330整流变压器

额定容量: 119600/119600
 额定电压: $330 \pm 4 \times 1.25 / 539.3$
 整流方式: 三相桥式
 额定频率: 50HZ
 冷却方式: ONAN



SZ10-31500/110电力变压器

额定容量: 31500/31500
 额定电压: $110 \pm 8 \times 1.25 / 10.5$
 联结组别: YNd11
 额定频率: 50HZ
 冷却方式: ONAN



SZ10-31500/220电力变压器

额定容量: 31500/31500
 额定电压: $220 \pm 8 \times 1.25 / 10.5$
 联结组别: YNd11
 额定频率: 50HZ
 冷却方式: ONAN



SZ11-63000/220电力变压器

额定容量: 63000/63000
 额定电压: $220 \pm 8 \times 1.25 / 10.5$
 联结组别: YNd11
 额定频率: 50HZ
 冷却方式: ONAN



SC(B)9系列F级树脂浇注干式变压器

额定容量: 30~2500KVA
 额定电压: $10 \pm 2 \times 2.5 / 0.4$
 联结组别: Dyn11
 额定频率: 50HZ
 冷却方式: AN/AF



SC(B)10系列F级树脂浇注干式变压器

额定容量: 30~2500KVA
 额定电压: $10 \pm 2 \times 2.5 / 0.4$
 联结组别: Dyn11
 额定频率: 50HZ
 冷却方式: AN/AF

电力变压器



SC(B)10-35KV树脂浇注干式变压器

额定容量: 50~20000KVA
额定电压: $35 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
联结组别: Dyn11
额定频率: 50HZ
冷却方式: AN/AF



SCBH15系列非晶合金干式变压器

额定容量: 30~2500KVA
额定电压: $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
联结组别: Dyn11
额定频率: 50HZ
冷却方式: AN/AF



HTSSPZ-14000/35电弧炉特种变压器

额定容量: 14000KVA
额定电压: 35kV/ (198-120V)
调压方式: 串联变压器调压
额定频率: 50HZ
冷却方式: OFWF



10KV级S9系列油浸式配电变压器

额定容量: 30/2500
额定电压: $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
联结组别: Dyn11或Yyn0
额定频率: 50HZ
冷却方式: ONAN



10KV级S11系列油浸式配电变压器

额定容量: 30/2500
额定电压: $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
联结组别: Dyn11或Yyn0
额定频率: 50HZ
冷却方式: ONAN



10KV级S13系列油浸式配电变压器

额定容量: 30/2500
额定电压: $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
联结组别: Dyn11或Yyn0
额定频率: 50HZ
冷却方式: ONAN



35KV级S11系列油浸式配电变压器

额定容量: 30/2500
额定电压: $35 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
联结组别: Dyn11或Yyn0
额定频率: 50HZ
冷却方式: ONAN



35KV级SZ11系列油浸式电力变压器

额定容量: 630/12500
额定电压: $35 \pm 4 \times 2.5\% / 10.5$
联结组别: YNd11或Yd11
额定频率: 50HZ
冷却方式: ONAN



10KV级SG(B)10系列非封装干式变压器

额定容量：250~2500KVA
 额定电压： $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
 联结组别：Dyn11或Yyn0
 额定频率：50HZ
 冷却方式：AN/AF



10KV级SC(B)10系列环氧树脂浇注干式变压器

额定容量：30~2500KVA
 额定电压： $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
 联结组别：Dyn11或Yyn0
 额定频率：50HZ
 冷却方式：AN/AF



10KV级SC(B)11系列环氧树脂浇注干式变压器

额定容量：30~2500KVA
 额定电压： $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
 联结组别：Dyn11或Yyn0
 额定频率：50HZ
 冷却方式：AN/AF



35KV级SC(B)10系列树脂浇注干式变压器

额定容量：50~2500KVA
 额定电压： $35 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
 联结组别：Dyn11或Yyn0
 额定频率：50HZ
 冷却方式：AN/AF



10KV级SCBH15系列非晶合金干式变压器

额定容量：30~2500KVA
 额定电压： $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
 联结组别：Dyn11
 额定频率：50HZ
 冷却方式：AN/AF



10KV级SBH15系列非晶合金油浸式变压器

额定容量：30~2500KVA
 额定电压： $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
 联结组别：Dyn11
 额定频率：50HZ
 冷却方式：ONAN



10KV级S13系列立体卷铁心油浸式配电变压器

额定容量：30~1600KVA
 额定电压： $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
 联结组别：Dyn11或Yyn0
 额定频率：50HZ
 冷却方式：ONAN



10KV级S11系列立体卷铁心油浸式配电变压器

额定容量：30~1600KVA
 额定电压： $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
 联结组别：Dyn11或Yyn0
 额定频率：50HZ
 冷却方式：ONAN

电力变压器



10KV级S11-MD系列地埋式油浸式配电变压器
额定容量：30~1600KVA
额定电压： $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
联结组别：Dyn11或Yyn0
额定频率：50HZ
冷却方式：ONAN



10KV级S11-ZT系列有载调容油浸式配电变压器
额定容量：160~630KVA
额定电压： $10 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
联结组别：Dyn11 (Yyn0)
额定频率：50HZ
冷却方式：ONAN



20KV级SC(B)10系列环氧树脂浇注干式变压器
额定容量：50~2500KVA
额定电压： $20 \pm 2 \times 2.5\% / 0.4$
联结组别：Dyn11或Yyn0
额定频率：50HZ
冷却方式：ONAN