

BAL


系列防爆电铃(ⅡB)



适用范围 Application

- 适用于1区、2区危险场所。
- 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类，温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境。
- Can be used in hazardous areas: Zone 1 and Zone 2.
- Can be used in explosive gas atmospheres of Category IIA and 、ⅡB、ⅡC where the temperature classification is T1 ~ T6.

型号含义 Model implication

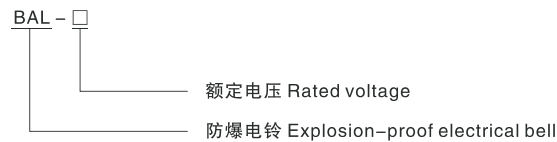

产品特点 Features

- 壳体采用ZL102铝合金铸造成型，表面高压静电喷塑；
- 铃碗表面镀青铜，敲击时不会产生火花；
- 铃声清脆，响度大；
- 产品结构紧凑，外型美观，用户安装维护较为方便；
- 钢管或电缆布线。
- The shell is made of diecasted Al-alloy or welded of steel plates.
- The surface of bell is brass plated, which won't produce sparkle when being hitten.
- Clear and melodious ringing, large loudness.
- With compact structure and nice appearance , installed and maintained conveniently.
- Conduit wiring or cable wiring.

技术参数 Technical parameters

- 执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
- 防爆标志：ExdⅡBT6
- 额定电压：AC: 220、110、36 (V) DC: 36、24、12 (V)
- 功率：≤20 W
- 铃盖直径：φ125mm

BAL

Type explosion-proof electrical bell (II B)

- 音响强度: $\geq 75\text{dB}(R=2\text{m})$
- 防护等级: IP54
- 防腐等级: WF1
- 进线口螺纹: G3/4"
- 电缆外径: $\phi 9\text{mm} \sim \phi 14\text{mm}$
- Implementing the standard : GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079
- Explosion-proof mark: Exd II BT6
- Rated voltage: AC: 220、110、36 (V) DC: 36、24、12 (V)
- Power: $\leq 20\text{W}$
- Bell cover diameter: 125mm
- Sound level: $\geq 75\text{dB}(R=2\text{m})$
- Protection grade: IP54
- Corrosion-proof grade: WF1
- Outlet's number: G3/4"
- Cable specification: $\phi 9\text{mm} \sim \phi 14\text{mm}$

外形及安装举例 Outline and mounting example

