

BYB


系列防爆仪表(e)



适用范围 Application

- 适用于1区、2区危险场所。
- 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC类，温度组别为T1~T6的爆炸性气体环境。
- Can be used in hazardous areas: Zone 1 and Zone 2
- Can be used in explosive gas atmospheres of Category IIA、IIB and、IIC where the temperature classification is T1 ~ T6.

型号含义 Model implication

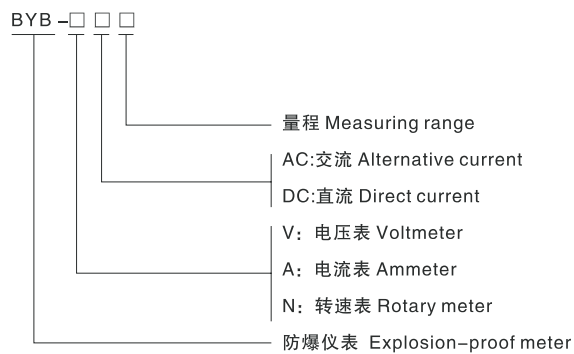

技术参数 Technical parameters

- 执行标准: GB 3836.1、GB 3836.3、IEC60079
- 防爆标志: Exe II T6
- 额定电压: AC: 380/220V DC: 220、110、36、24、12、6V
- 防护等级: IP55
- 进线口螺纹: G3/4"
- 电缆外径: $\phi 9\text{ mm} \sim \phi 14\text{ mm}$
- Implementing the standard: GB 3836.1、GB 3836.3、IEC60079
- Explosion-proof mark: Exe II T6
- Rated voltage: AC 380/220V DC: 220、110、36、24、12、6V
- Protection grade: IP55
- Inlet's thread: G3/4"
- Cable specification: $\phi 9\text{ mm} \sim \phi 14\text{ mm}$

BYB

Ttype explosion-proof meter (e)

产品特点 Features

- 壳体采用ZL102铝合金压铸成型，表面高压静电喷塑；
- 内装各类仪表：如电流表、电压表、转速表、功率表、频率表等；
- 钢管或电缆布线。
- The housing is die cast in aluminum alloy, with high voltage static plastic-sprayed surface
- Inside is installed ammeter, voltmeter and rotate speed meter, etc.
- Conduit wiring or cable wiring.

外形及安装举例 Outline and mounting example

