


北斗一代收发天线



应用范围


- 交通运输
- 水文监测
- 卫星通信
- 气象预报
- 通信授时
- 终端定位

产品特点


- 收发隔离度高
- 收发一体，高集成度
- 无集总元件，可靠度高
- 安装方便，安全稳定

技术指标


尺寸 (mm)	频率 (MHz)	带宽 (MHz)	增益 (dBi)	极化方式	阻抗 (Ω)	轴比 (dB)	驻波比 (VSWR)
35x35x7	1616/2492	20/60	5.6	RHCP(收) LHCP(发)	50	≤ 3	<1.5

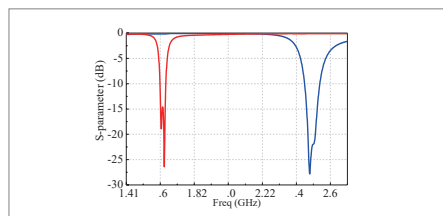


发射接收天线反射系数

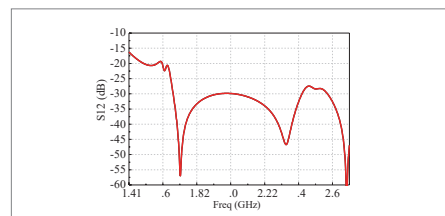


发射接收天线隔离度

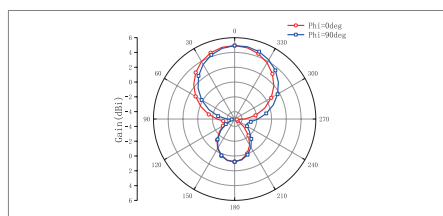

发射天线增益

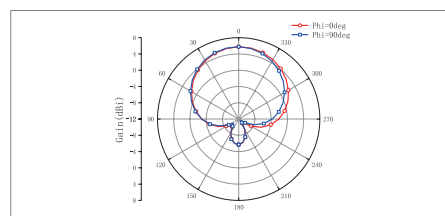

接收天线增益

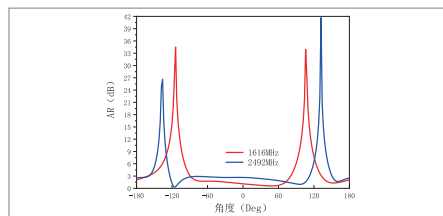

两天线轴比宽度