



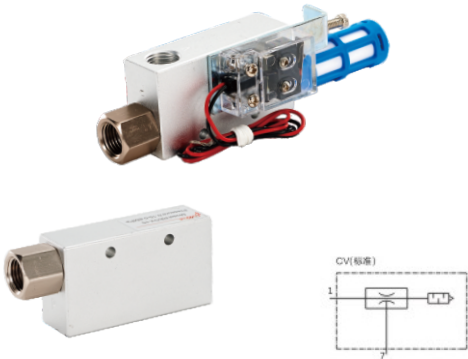

标准规格

型号	RECV-10HSCK	RECV-15HSCK	RECV-20HSCK
使用流体	无油压缩空气		
周围温度	℃ 0~60(不要冻结)		
使用压力范围	MPa 0.1~0.6		
喷嘴直径	φmm 1.0	1.5	2.0
额定压力	MPa 0.5		
吸入流量	R/min(ANR) 27	63	110
到达真空压力	kPa -0.92		
空气消费流量	R/min(ANR) 44	100	180
净重	g 80	140	350

内部结构




序号	名称	材质
1	供应口	黄铜
2	本体	铝
3	消音器	POM

标准规格

型号	REZK-10	REZK-15	REZK-20	REZK-25	REZK-30
接管口径	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4
喷嘴直径	mm 1	1.5	2	2	2
工作介质	空气	空气	空气	空气	空气
排气量	L/Min 27	63	100	130	160
到达真空度	-Kpa(mmHg) -91.8(690)	-91.8(690)	-91.8(690)	-91.8(690)	-91.8(690)
空气消费流量	L/Min 44	100	100	100	100
供给空气压力	-Kpa(kgf/cm ²) 0.5(5)	0.5(5)	0.5(5)	0.5(5)	0.5(5)
介质温度范围	℃ 0~60				

外形尺寸图(毫米)

RECV/REZK真空发生器

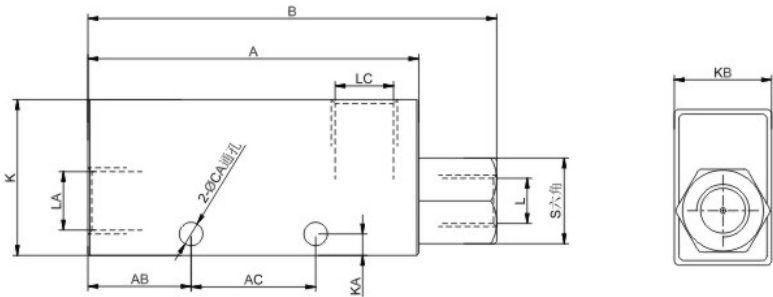

型号	A	B	K	AB	AC	KA	CA	S	L	LC	LA	KB
REZK-10	45	54.5	32	12	20	4.5	4.2	14	G1/8	G1/8	G1/8	16
REZK-15	63	78.5	35	19	25	4.5	4.2	17	G1/4	G1/4	G1/4	20
REZK-20	85	104.5	40	26	32	6	6.2	22	G1/4	G3/8	G3/8	25
REZK-25	85	104.5	40	27	32	6	6.2	22	G1/4	G3/8	G1/2	30
REZK-30(小体)	89.5	119.5	60	25	50	4.5	6.2	30	G1/2	G1/2	G3/4	40
REZK-30(大体)	118	138	60	34	50	6.5	6.2	30	G1/2	G1/2	G3/4	40