


订货型号

符号



REAC	2000	-	02	D
系列代号	壳体尺寸	螺纹接口	排水方式	
	1000	M5:M5	空白: 手动排水	
	2000	02:1/4"	A: 差压排水	
	3000	03:3/8"	D: 自动排水	
	4000	04:1/2"		
	5000	06:3/4"		
		10:1"		



共同规格

保证耐压力	1.5Mpa{15.3kgf/cm ² }
最高使用压力	1.0Mpa{10.2kgf/cm ² }
环境及流体温度	5~60℃
过滤孔径	5μm
建议用油	透平1号油ISOVG32
杯材料	聚碳酸酯
杯防护罩	REAC1000~2000(无) REAC3000~5000(有)
调压范围	REAC1000:0.05~0.7Mpa(0.51~7.1kgf/cm ²) REAC2000~5000:0.05~0.85Mpa(0.51~8.7kgf/cm ²)


注: 还有2、10、20、40、70、100μm可供选择。

型号		组件			规格			
手动排水型	自动排水型	过滤器	减压阀	油雾器	额定流量 (L/min)	接管口径 Rc(PT)	压力表口径 Rc(PT)	重量 (kg)
REAC1000-M5	REAC1000-M5D	REAF1000	REAR1000	REAL1000	90	M5×0.8	1/16	0.26
REAC2000-02	REAC2000-02D	REAF2000	REAR2000	REAL2000	500	1/4	1/8	0.74
REAC3000-02	REAC3000-02D	REAF3000	REAR3000	REAL3000	2000	1/4	1/8	1.18
REAC3000-03	REAC3000-03D	REAF3000	REAR3000	REAL3000	2000	3/8	1/8	1.18
REAC4000-03	REAC4000-03D	REAF4000	REAR4000	REAL4000	4000	3/8	1/4	2.14
REAC4000-04	REAC4000-04D	REAF4000	REAR4000	REAL4000	4000	1/2	1/4	2.14
REAC4000-06	REAC4000-06D	REAF4000	REAR4000	REAL4000	4500	3/4	1/4	2.47
REAC5000-06	REAC5000-06D	REAF5000	REAR5000	REAL5000	5000	3/4	1/4	3.82
REAC5000-10	REAC5000-10D	REAF5000	REAR5000	REAL5000	5000	1	1/4	3.82


注: 1.标准自动排水为常开(N.O.), REAC3000~5000亦有常闭(N.C.)可供选择, 而最低使用压力: 常开-0.1Mpa(1kgf/cm²), 常闭-0.15Mpa(1.5kgf/cm²)
2.供应力为0.7Mpa(7.1kgf/cm²)的情况下。

外形尺寸图(毫米)

REAC1000~2000

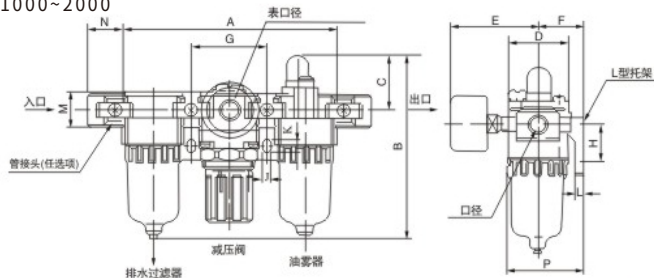

REAC3000~5000

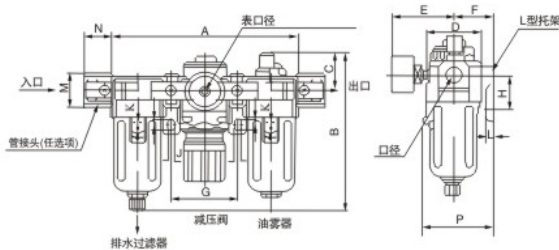

型号	口径	宽	长	高	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	P	连自动排水器
		A	B	C												B
REAC1000	M5×0.8	91	84.5	25.5	25	26	25	33	20	4.5	7.5	5	17.5	16	38.5	105
REAC2000	1/4	140	125	38	40	56.8	30	50	24	5.5	8.5	5	22	23	50	147.5
REAC3000	1/4·3/8	181	156.5	38	53	60.8	41	64	35	7	11	7	34.2	26	70.5	194
REAC4000	3/8·1/2	238	191.5	41	70	65.5	50	84	40	9	13	7	42.2	33	88	229
REAC4000-06	3/4	253	193	40.5	70	69.5	50	89	40	9	13	7	46.2	36	88	230.5
REAC5000	3/4·1	300	271.5	48	90	75.5	70	105	50	12	16	10	55.2	40	115	309.5

以上产品参数及图片仅供参考, 请以实物为准